


CANTUS®

DACHÓWKA CERAMICZNA



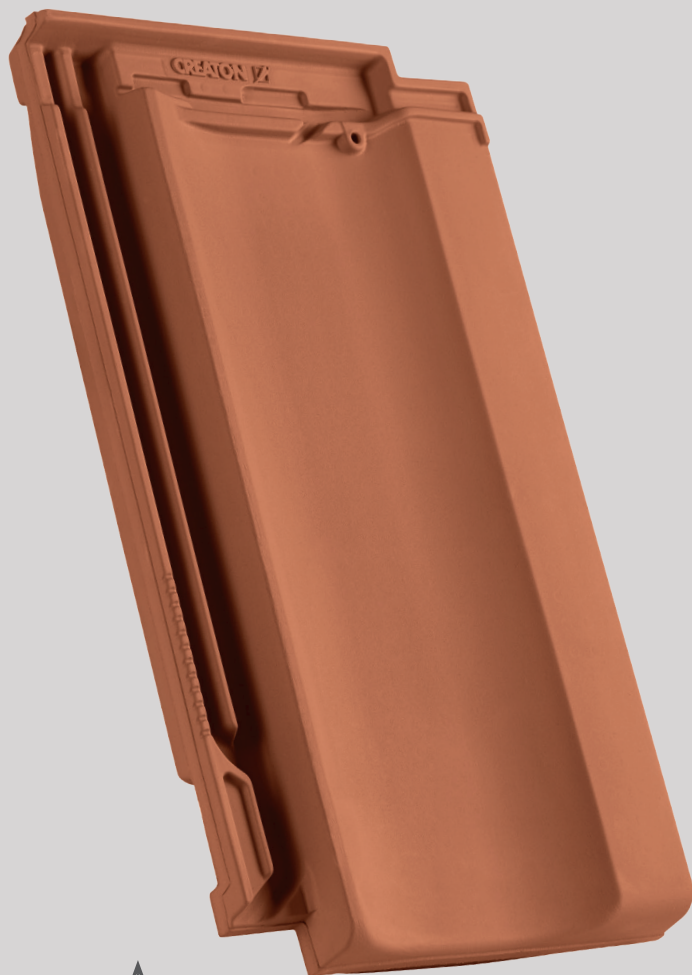

Kąt nachylenia
połaci już od 10°

CANTUS®

ZALETY



Wysoka jakość i odporność dzięki technologii KERALIS® - produkt jakości „premium“



W przypadku niektórych powłok jednolita barwa w całym przekroju, dzięki której nie ma potrzeby malowania miejsc cięć lub uszkodzeń



Tolerancja zamka górnego ok. 36 mm, dzięki czemu nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie pozostaje szczelne



Unikatowe zamki zapewniają optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjątkową szczelność

MINIMALNE
ZUŻYCIE

ok. **11,8**
szt./m²




KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI




CZERWIŃ
NATURALNA

NUANCE


KOLEKCJA ANGOBOWANA



MIEDZIANA



W KOL. ŁUPKA




CZARNA
MATOWA

FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA




CZERWIŃ
WINNA




CZARNA

NOBLESSE

KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR





W KOL. ŁUPKA
KRYSZTAŁOWA




CZARNA
KRYSZTAŁOWA

CANTUS® - REALIZACJE

- 1 **CZERWIŃ NATURALNA**
- 2 **NOBLESSE**
W KOL. ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA
- 3 **NOBLESSE**
CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA
- 4 **NOBLESSE**
CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA
- 5 **NUANCE**
MIEDZIANA ANGOBOWANA
- 6 **FINESSE**
CZERWIŃ WINNA GLAZUROWANA

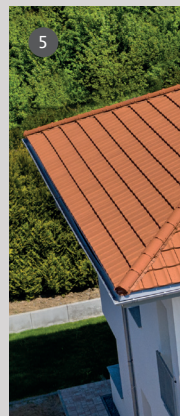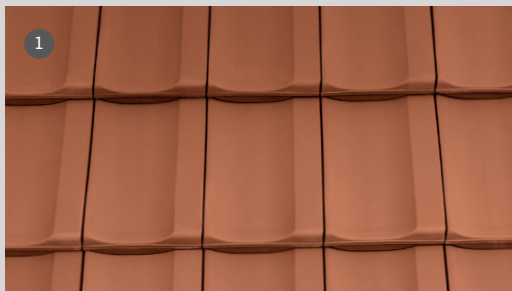

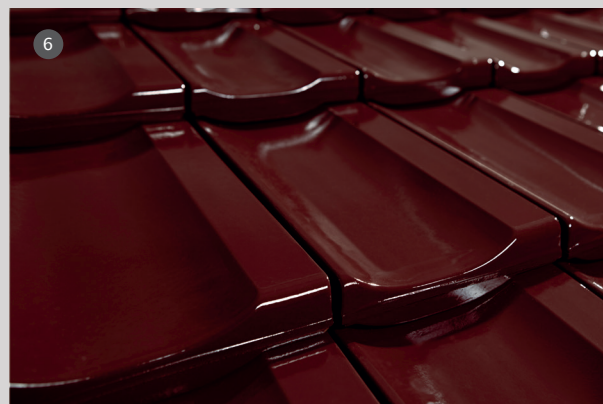

CANTUS®

DANE TECHNICZNE



Wymiary	ok. 265 x 450 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 222 mm
	śr.	ok. 223 mm
	maks.	ok. 224 mm
Rozstaw łąt	min.	ok. 348 mm
	śr.	ok. 366 mm
	maks.	ok. 384 mm
Zużycie	min.	ok. 11,8 szt./m ²
	śr.	ok. 12,3 szt./m ²
	maks.	ok. 12,9 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 3,55 kg	
Pakiet: 5 szt.	Paleta	240 szt.


36 MM
TOLERANCJI
PRZESUWU




Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.




ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka wentylacyjna
(27 cm²/szt.)




Dachówka kalenicowa wentylacyjna




Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa




Dachówka boczna lewa/prawa




Dachówka dwufalowa




Dachówka pulpitowa standardowa



Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 100




Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych




Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką




Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych



Aluminiowa dachówka podstawowa



Drabinka śniegowa
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stoپی kominarski aluminiowy



Gąsior PHP
(2,6 szt./mb)



Gąsior PP
(2,5 szt./mb)



Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PP



Gąsior początkowy ceramiczny PHP



Gąsior początkowy ceramiczny PP



Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PP



Zaślepka systemowa ceramiczna PP



Trójkąt (łącznik gąsiorów) PP



Zaślepka systemowa ceramiczna PHP



Klamra gąsiora aluminiowa PD
(czerwona U03/ czarna U06)



„FIRSTFIX”
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej PD



„FIRSTFIX”
Drut montażowy PD



„FIRSTFIX”
Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioły niosą ze sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęgą, pięknem i siłą stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

**PERFEKCYJNA JAKOŚĆ
TO NASZ ŻYWIOŁ!**



*Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na www.creaton.pl.

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 11.2022

