


# TAŚMA KALENICOWA CREAROLL

**NOWOŚĆ**

## DOSKONAŁA WENTYLACJA DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI TWOJEGO DACHU

CREAROLL to nowoczesna taśma kalenicowa wykonana z wysokiej jakości aluminium oraz trwałej, perforowanej włókniny polipropylenowej. Gwarantuje wysoką szczelność oraz optymalną wentylację kalenicy i naroży dachu. Dzięki dużej elastyczności i mocnemu klejowi butylowemu doskonale sprawdza się w przypadku wszystkich modeli dachówek ceramicznych i cementowych CREATON oraz produktów innych marek.

## NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

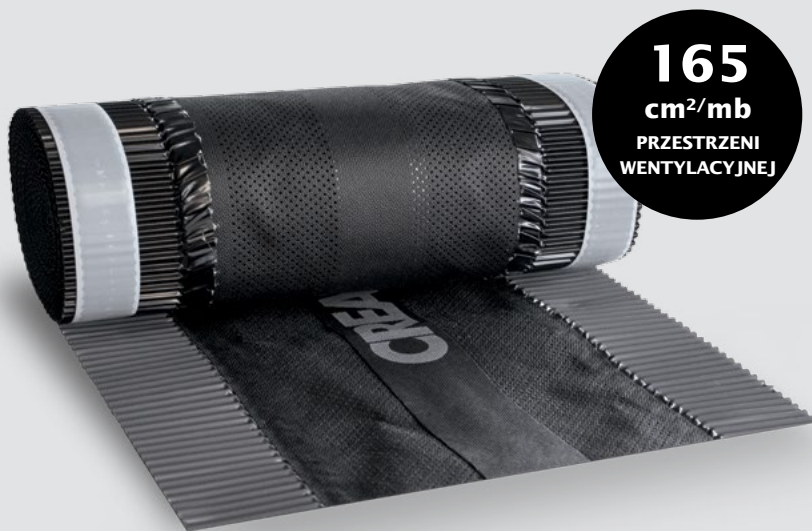

**165**  
**cm<sup>2</sup>/mb**  
PRZESTRZENI  
WENTYLACYJNEJ



Wysoka jakość potwierdzona zgodnością z najbardziej wymagającą normą dla taśm kalenicowych w Europie (brytyjska norma BS 8612)



Perforowana włóknina polipropylenowa w środkowej części taśmy gwarantująca doskonałe właściwości wentylacyjne (165 cm<sup>2</sup>/mb)



Łatwy montaż oraz wysoka trwałość dzięki rozciągliwym o 25% i odpornym na promieniowanie UV paskom aluminium o grubości 125µm



Mocne i trwałe połączenie zewnętrznych pasków oraz włókniny PP pozwalające wyeliminować tradycyjne szcycy osłabiające taśmę i mogące powodować jej przeciekanie



Doskonała przyczepność do każdego rodzaju dachówki dzięki wykorzystaniu butylu o zwiększonej gęstości oraz wysokiej odporności na promieniowanie UV

# TAŚMA KALENICOWA CREAROLL

**NOWOŚĆ**



Dwie szerokości oraz cztery dostępne kolory pozwalają optymalnie dobrać taśmę do każdego rodzaju dachówki ceramicznej i cementowej. Taśma o szerokości 310 mm przeznaczona jest do średniej wielkości dachówek, natomiast wersja 390 mm doskonale sprawdza się przy dachówkach wielkoformatowych takich, jak SIMPLA, czy TITANIA.

## KOLORYSTYKA



czerwony (RAL 8004)



brązowy (RAL 8017)



szary (RAL 7015)



czarny (RAL 9004)

## DOSTĘPNE WERSJE

### Szerokość 310 mm


Kod zamówienia



UNI-U03-3723



UNI-U11-3723



UNI-U07-3723



UNI-U06-3723

### Szerokość 390 mm


Kod zamówienia



UNI-U03-3724



UNI-U11-3724



UNI-U07-3724



UNI-U06-3724

## PARAMETRY

	CREAROLL 310 mm	CREAROLL 390 mm
Szerokość pasków aluminiowych	75 mm	112 mm
Szerokość włókniny PP	185 mm	
Szerokość pasków klejących	25 mm	
Szerokość łączenia pasków i włókniny	około 10 mm	
Przestrzeń wentylacyjna	165 cm <sup>2</sup> /mb	
Długość rolki	5 mb	
Liczba rolek w kartonie	4 w jednym kolorze	
Liczba rolek na palecie	120	80
Zgodność z normami	EN 13501-1, BS 8612, EN 150 4892-3:2016, DIN EN ISO 9227	