


RATIO®

DACHÓWKA CERAMICZNA



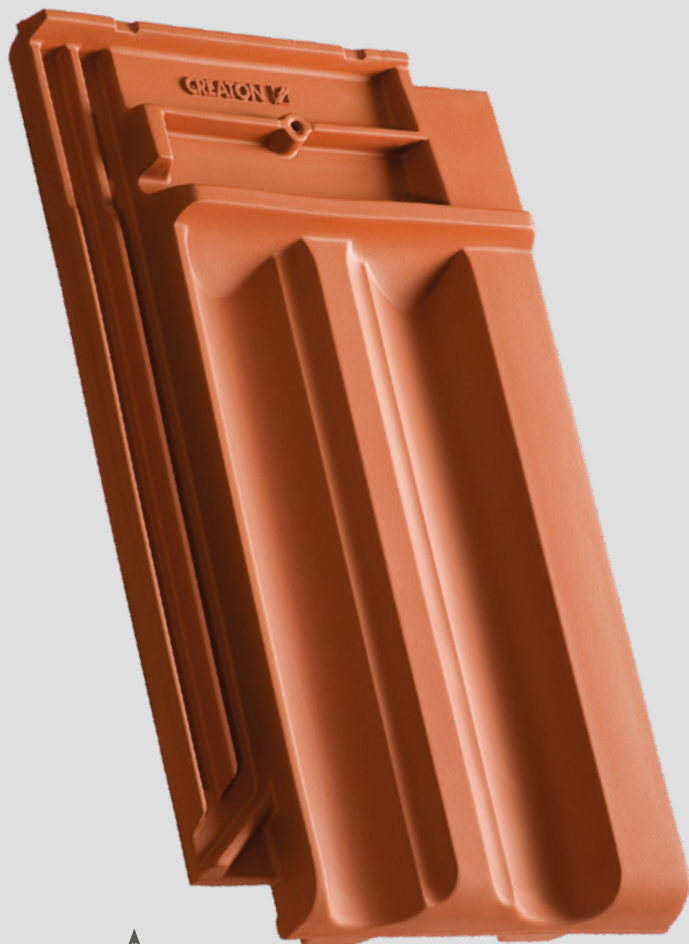

RATIO®


ZALETY

- 
Historyczna forma marsylki w ekonomicznym formacie ok. 265 x 446 mm (minimalne zużycie około 11,7 szt./m²)
- 
Klasyczny model nawiązujący do legendarnej dachówki Z1 z 1879 roku
- 
Duża tolerancja przesuwu na zamkach 23 mm ułatwia montaż dachówki na połaci
- 
Rozbudowana paleta barw: 11 kolorów i cztery warianty powierzchni
- 
Niska waga dachówki przekładająca się na niską wagę m² połaci (ok. 40,3 kg/m²) – sprawdza się zarówno przy nowych budynkach (nie wymaga drogiej, wzmacnianej więźby dachowej), jak i w przypadku renowacji (kwestia nośności starej więźby)

Kąt nachylenia
połaci już od 10°

**MINIMALNE
ZUŻYCIE**

**ok. 11,7
szt./m²**

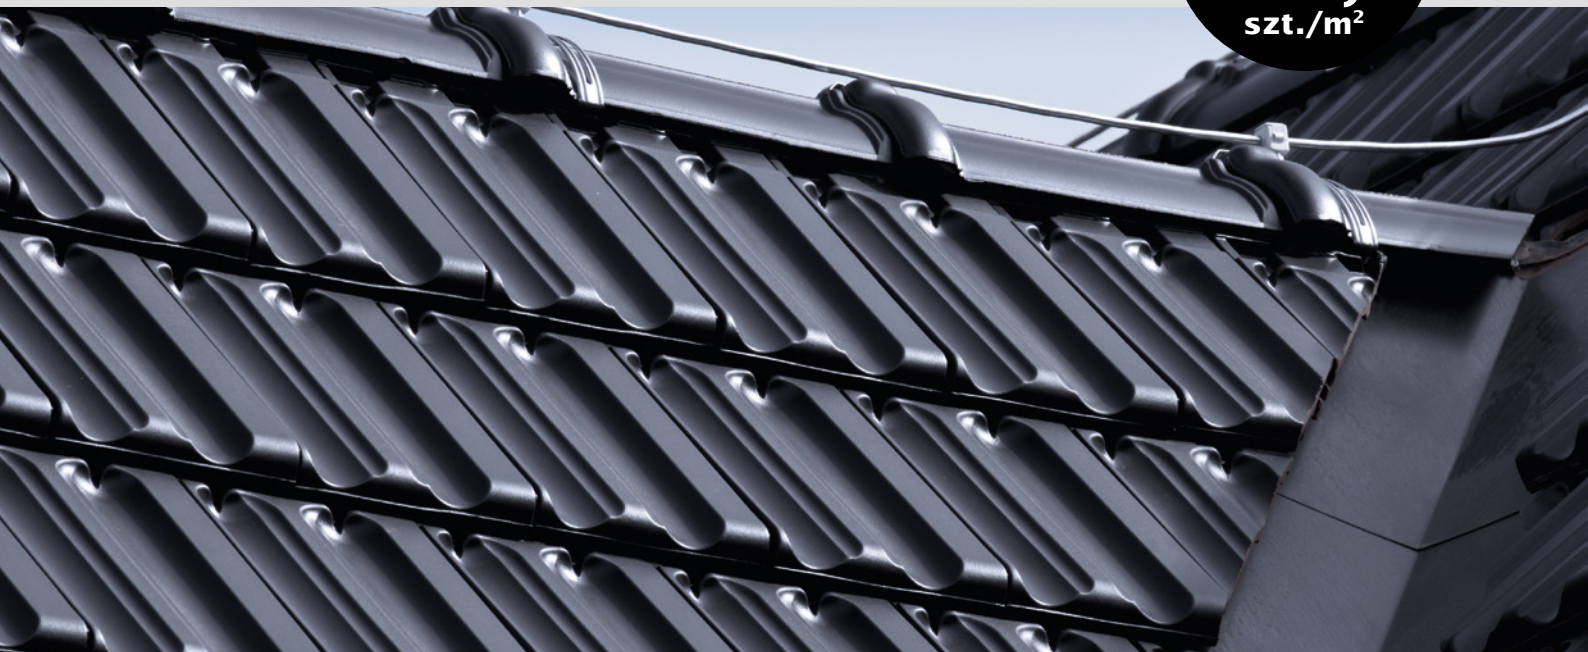

KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI



czerwień naturalna

NUANCE

KOLEKCJA ANGOBOWANA



NUANCE czerwona angobowana



NUANCE miedziana angobowana



NUANCE czerwień winna angobowana



NUANCE starszara / ciemnobrązowa angobowana



NUANCE antracytowa angobowana

FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA



FINESSE czerwona glazurowana



FINESSE kasztanowa glazurowana



NOBLESSE antik płomieniowana glazurowana



FINESSE czerwień winna glazurowana




FINESSE czarna glazurowana

NOBLESSE

KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR

RATIO® - REALIZACJE

- 1 FINESSE czerwona glazurowana
- 2 FINESSE czarna glazurowana
- 3 NOBLESSE antik płomieniowana glazurowana
- 4 czerwień naturalna
- 5 NUANCE antracytowa angobowana

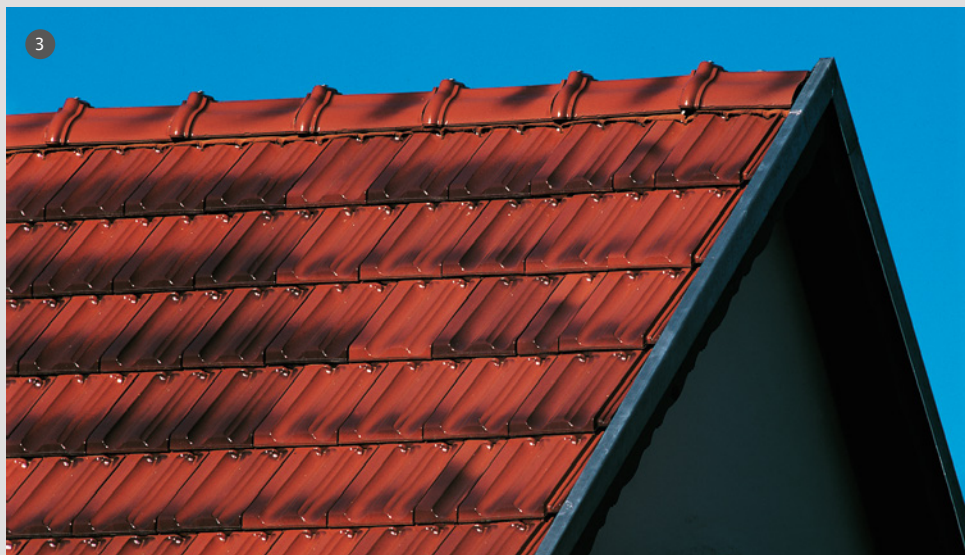



RATIO®

DANE TECHNICZNE



23 MM
TOLERANCJI
PRZESUWU

Wymiary	ok. 265 x 446 mm	
Szerokość krycia	min.	ok. 221 mm
	śr.	ok. 223 mm
	maks.	ok. 225 mm
Rozstaw łat	min.	ok. 357 mm
	śr.	ok. 368 mm
	maks.	ok. 380 mm
Zużycie	min.	ok. 11,7 szt./m ²
	śr.	ok. 12,2 szt./m ²
	maks.	ok. 12,7 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 3,3 kg	
Pakiet: 6 szt.	Paleta	288 szt.



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.



ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka połówkowa



Dachówka boczna
(2,7 szt./mb)



Dachówka dwufalowa
(2,7 szt./mb)




Dachówka wentylacyjna
27,3 cm²



Dachówka kalenicowa
wentylacyjna (4,5 szt./mb)



Dachówka kalenicowa
wentylacyjna boczna



Dachówka pulpitowa
standardowa (4,5 szt./mb))



Ceramiczny kominiek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominiek
odpowietrzający instalację
sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka
przelotowa do kominów
gazowych



Ceramiczna dachówka
przelotowa antenowa Ø 60
z gumową nasadką



Ceramiczna dachówka
przelotowa do systemu baterii
solarnych



Dachówka aluminiowa
podstawowa



Drabinka śniegowa
Aluminiowy wspornik
drabinki śniegowej



Ława kominiarska aluminiowa długa 80/25
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46/25



Stopień kominiarski
aluminiowy



Gąsior PH
2,6 szt./mb



Gąsior początkowy
ceramiczny PH



Gąsior początkowy
ceramiczny zaokrąglony
PH



Zaślepka gąsiora
początkowa/końcowa
z muszlą ceramiczna PH



Zaślepka systemowa
początkowa/
końcowa



Trójnik (łącznik
gąsiorów) PH



Klamra gąsiora aluminiowa PH
(czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX
Klamra gąsiora
ze stali szlachetnej PH



FIRSTFIX
Drut montażowy PH



FIRSTFIX
Zestaw zaciskowy PH



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON.
Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioły niosą ze sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęgą, pięknem i siłą stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągać jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ TO NASZ ŻYWIOŁ!



*Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na www.creaton.pl.

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 00 00
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 01.2022

