

# TITANIA<sup>®</sup>

DACHÓWKA CERAMICZNA








Kąt nachylenia  
połaci już od 10°


# TITANIA®

## ZALETY

- 

Duży format ok. 325 x 515 mm czyni dachówkę TITANIA® ekonomicznym rozwiązaniem pod względem zużycia, które wynosi jedynie ok. 9 – 10,1 szt./m<sup>2</sup>
- 

Tolerancja przesuwu wynosząca ok. 44 mm daje możliwość dużego dostosowania rozstawu łąt na połaci, co przyczynia się do usprawnienia prac dekarских
- 

Bezpieczeństwo pokrycia dachu przy kącie nachylenia połaci już od 10° (przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia)
- 

Elegancka forma klasycznej dachówki dostępna jest w modnej paletce barw i powierzchni

MINIMALNE  
ZUŻYCIE

ok. **9,0**  
szt./m<sup>2</sup>



# KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI


## NUANCE

KOLEKCJA ANGOBOWANA

---



MIEDZIANA



W KOL. ŁUPKA




ANTRACYTOWA

## FINESSE

KOLEKCJA GLAZUROWANA

---



KASZTANOWA



W KOL. ŁUPKA




CZARNA

## NOBLESSE

KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR

---



BRĄZOWA




# TITANIA® - REALIZACJE

- 1 **NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA
- 2 **NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA
- 3 **NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA
- 4 **NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA
- 5 **NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA
- 6 **NUANCE**  
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA





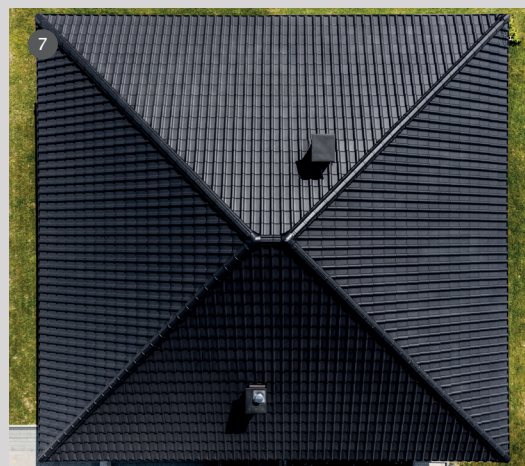



# TITANIA®

## DANE TECHNICZNE



<b>Wymiary</b>	ok. 325 x 515 mm	
<b>Szerokość krycia</b>	min.	ok. 260 mm
	śr.	ok. 262 mm
	maks.	ok. 264 mm
<b>Rozstaw łąt</b>	min.	ok. 380 mm
	śr.	ok. 402 mm
	maks.	ok. 424 mm
<b>Zużycie</b>	min.	ok. 9,0 szt./m <sup>2</sup>
	śr.	ok. 9,5 szt./m <sup>2</sup>
	maks.	ok. 10,1 szt./m <sup>2</sup>
<b>Masa jednostkowa</b>	ok. 4,9 kg	
<b>Pakiet: 4 szt.</b>	<b>Paleta</b>	192 szt.

**44** MM  
TOLERANCJI  
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.





## ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE



Dachówka wentylacyjna  
32 cm<sup>2</sup>



Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna




Dachówka kalenicowa  
wentylacyjna boczna  
lewa/prawa



Dachówka boczna  
lewa/prawa  
(ok. 2,5 szt./mb)



Ceramiczny kominiek  
odpowietrzający instalację  
sanitarną „SIGNUM” Ø 100



Ceramiczny kominiek  
odpowietrzający instalację  
sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka  
przelotowa do kominów  
gazowych




Ceramiczna dachówka  
przelotowa antenowa Ø 60  
z gumową nasadką




Ceramiczna dachówka  
przelotowa do systemu  
baterii solarnych



Aluminiowa dachówka  
podstawowa



Drabinka śnieżna  
Aluminiowy wspornik  
do drabinki śnieżnej




Ława kominarska aluminiowa długa 80/25  
Ława kominarska aluminiowa krótka 44,5/25



Stopień kominarski  
aluminiowy



Gąsior PT  
(ok. 2,5 szt./mb)



Gąsior początkowy PT



Gąsior początkowy ozdobny  
z muszlą ceramiczny PT



Zaślepka systemowa początkowa/  
końcowa ceramiczna PT



Trójnik (łącznik gąsiorów) PT



Klamra gąsiora aluminiowa PT  
(czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX  
Klamra gąsiora  
ze stali szlachetnej PT



FIRSTFIX  
Drut montażowy PT



FIRSTFIX  
Zestaw zaciskowy PT



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON.  
Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

# CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioty niosą ze sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęgą, pięknem i siłą stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

**PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ!**



\*Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl).

CREATON Polska sp. z o.o.  
ul. Wspólna 6  
32-300 Olkusz  
Tel.: +48 32 624 95 00  
[biuro@creaton.com](mailto:biuro@creaton.com)  
[www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.  
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 11.2022

