


DACH ŁAMANY (WKĘŚŁY)  
ZMIANA POCHYLENIA POŁĄCZENIA DACHOWEJ Z DACHÓWKĄ PODSTAWOWĄ ŁAMANĄ < 180 stopni

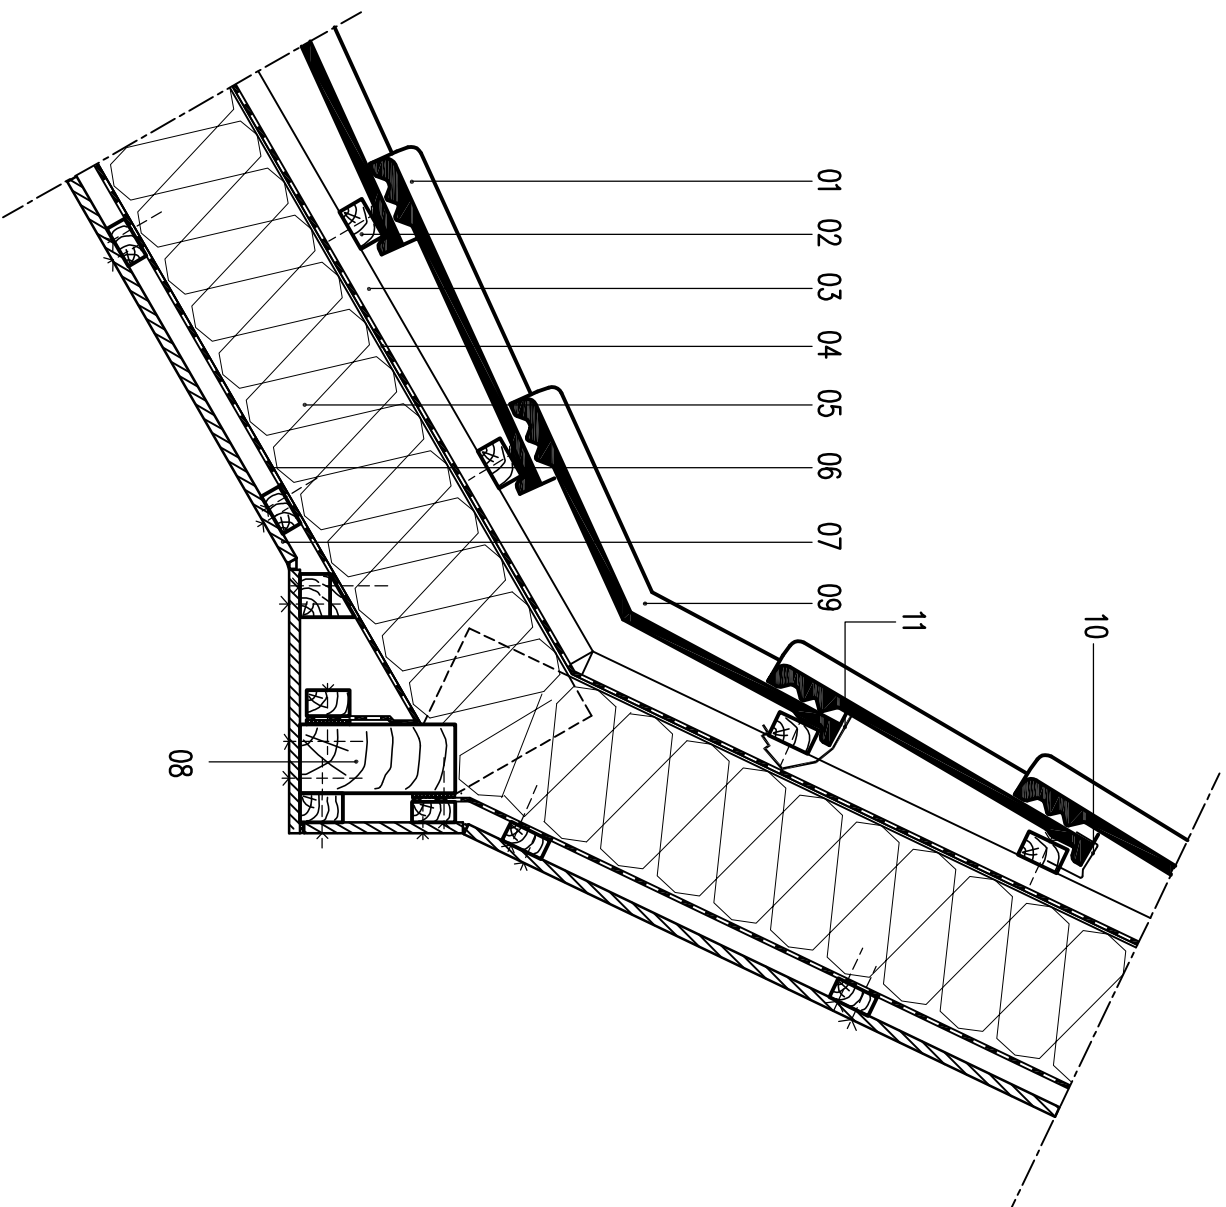

- 01 Dachówka podstawowa Euronit
- 02 Łata
- 03 Kontrłata
- 04 Folia dachowa Euronit
- 05 Termoizolacja
- 06 Paroizolacja
- 07 Płyta gipsowo-kartonowa
- 08 Belka więzby dachowej
- 09 Dachówka podstawowa Euronit tamano
- 10 Klamra górna – spinka
- 11 Klamra gwóźdź lub klamra burzowa